

راهنمای استفاده از سه راهی هوشمند ویکو

کنترل با گوشی: بعد از وصل کردن سه راهی به برق LED ها شروع به چشمک زدن می کنند بعد از مدتی LED های قرمز ثابت می شوند و LED و ایفای (سبز) همچنان چشمک میزند. و ایفای گوشی را روشن می کنیم بعد از پیدا کردن نام 3_rahi با وارد کردن رمز 11111111 (هشت عدد 1) به سه راهی هوشمند متصل می شویم در این زمان به صورت خودکار صفحه کنترل سه راهی (HOME PAGE) باز می شود. (در صورت باز نشدن صفحه کنترل، ابتدا از قسمت اعلانات بالای گوشی چک کنید که نشانه وای فای با علامت سوال

نشان داده می شود یا نه، اگر چنین علامتی بود روی گزینه Sign in to wi-fi network کلیک کنید سپس صفحه کنترل اصلی باز خواهد شد. در غیر این صورت دیتای گوشی و vpn گوشی را خاموش می کنیم و با وارد شدن به مرورگر عبارت 192.168.4.1 را وارد می کنیم تا صفحه کنترل مانند شکل 1 باز شود.

برای کنترل سه راهی با وایفای و بدون اینترنت وارد قسمت Local Control می شویم.



شکل ۱: صفحه اصلی کنترل

Timer: از منوی تایمر برای روشن و خاموش شدن سه راهی در زمان دلخواه کاربر استفاده می شود. منوی تایمر دارای سه قسمت Timer1, Timer2 و manual clock adjust است. Timer1&2: از این تایمرها برای خاموش و روشن کردن یکی از پریزهای سه راهی استفاده میشود.

manual clock adjust: از این قسمت برای تنظیم ساعت سه راهی استفاده می شود. در صورت اتصال دستگاه به اینترنت و سایت شرکت، ساعت بطور خودکار از سایت دریافت می گردد. در صورت تمایل برای استفاده از تایمر بعد از تنظیم ساعت در منوی manual clock adjust وارد منوی Timer1, Timer2 شده و زمان روشن و خاموش شدن سه راهی را تنظیم می کنیم و گزینه Enable Timer را فعال می کنیم. در صورتی که بخواهیم این تنظیمات هر روز فعال باشد گزینه Repeat Every Day را فعال می کنیم.



Local Control

Thermostat: سه راهی هوشمند ویکو قابلیت تبدیل شدن به ترموستات هوشمند را نیز دارد. برای این منظور بعد از وارد شدن به منوی Thermostat اول mode کاری مورد نظر

(HEAT یا COOL) را انتخاب می کنیم و در قسمت Setpoint Thermostat دمای مورد نظر خود را وارد می کنیم در آخر برای فعال شدن Thermostat گزینه Enable Thermostat را فعال می کنیم. توجه داشته باشید تنظیم هر کدام از خانه های پریز به شکل تایمر یا ترموستات و ترکیب همزمان تایمر ترموستات مقدور می باشد.

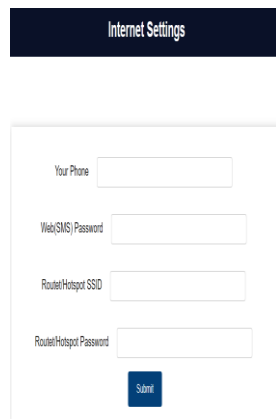
Reset Device: از این گزینه برای Reset دستگاه استفاده میشود.

Device Wifi Name: از این گزینه برای تغییر نام وایفای دستگاه استفاده می شود.

Up date: از این قسمت برای بروزرسانی نرم افزار سه راهی هوشمند استفاده می شود.

کنترل اینترنتی سه راهی هوشمند ویکو: برای کنترل اینترنتی وارد سایت pishro-control.ir می شویم. همچنین می توان با اسکن کردن بارکد روی سه راهی به سایت وارد شویم.

بعد از وارد شدن به سایت در قسمت کنترل اینترنتی ، سه راهی هوشمند را انتخاب می کنیم. سپس در صفحه باز شده شماره تلفن همراه خود را وارد می کنیم وگزینه درخواست پسورد با پیامک را میزنیم تا پسورد کنترل اینترنتی به گوشی ارسال شود. حال طبق روش توضیح داده شده در فوق با روشن کردن وایفای به پرز متصل شده و در صفحه HOME PAGE گزینه Router/Hotspot Setting را انتخاب می کنیم تا صفحه Internet Setting باز شود.

A screenshot of the 'Internet Settings' form. It has a dark blue header with the text 'Internet Settings'. Below the header, there are four input fields: 'Your Phone', 'Web(SMS) Password', 'Router/Hotspot SSID', and 'Router/Hotspot Password'. At the bottom of the form is a blue 'Submit' button.

Internet Setting

Your phone: در این قسمت شماره همراه خود را وارد می کنیم.
Web(sms)password: در این قسمت پسورد کنترل اینترنتی که به گوشی ارسال شده بود را وارد می کنیم.

Router/Hotspot SSID: نام مودم یا اینترنت گوشی را که می خواهیم به وسیله آن به اینترنت وصل شویم را وارد می کنیم. (رعایت حروف بزرگ و کوچک و فواصل الزامی می باشد)

Router/Hotspot Password: در این قسمت پسورد مودم را وارد می کنیم. ودر انتها بر روی submit کلیک می کنیم. (رعایت حروف بزرگ و کوچک و فواصل الزامی می باشد)

پس از انجام تنظیمات اینترنت ، با استفاده از گزینه Reset در پنل HOME PAGE یا قطع و وصل برق ، دستگاه را ریست می نماییم . در صورت درست بودن تنظیمات ، Led سبز رنگ مربوط به وای فای پرز از حالت چشمک زن به حالت ثابت در می آید که نشان دهنده اتصال به مودم می باشد .

مجددا وارد سایت pishro-control.ir و قسمت کنترل اینترنتی می شویم در قسمت کنترل اینترنتی پرز هوشمند را انتخاب میکنیم. در ادامه بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه و پسورد کنترل اینترنتی ، صفحه کنترل اینترنتی مانند شکل زیر باز میشود که به وسیله آن میتوان سه راهی هوشمند را کنترل کرد.

